

# Installer Wampserver et le module ActivePerl


Supposons que wamp soit installé sur le **D:\wamp**

Installer ActivePerl par exemple dans le répertoire: **D:\wamp\bin\perl**

ActivePerl est disponible ici : <http://www.activestate.com/activeperl/downloads>

Pour savoir si l'installation s'est bien déroulée, dans l'invité de commande tapez : **perl -v**

Si tout se passe bien, vous verrez s'afficher un message semblable au message suivant :

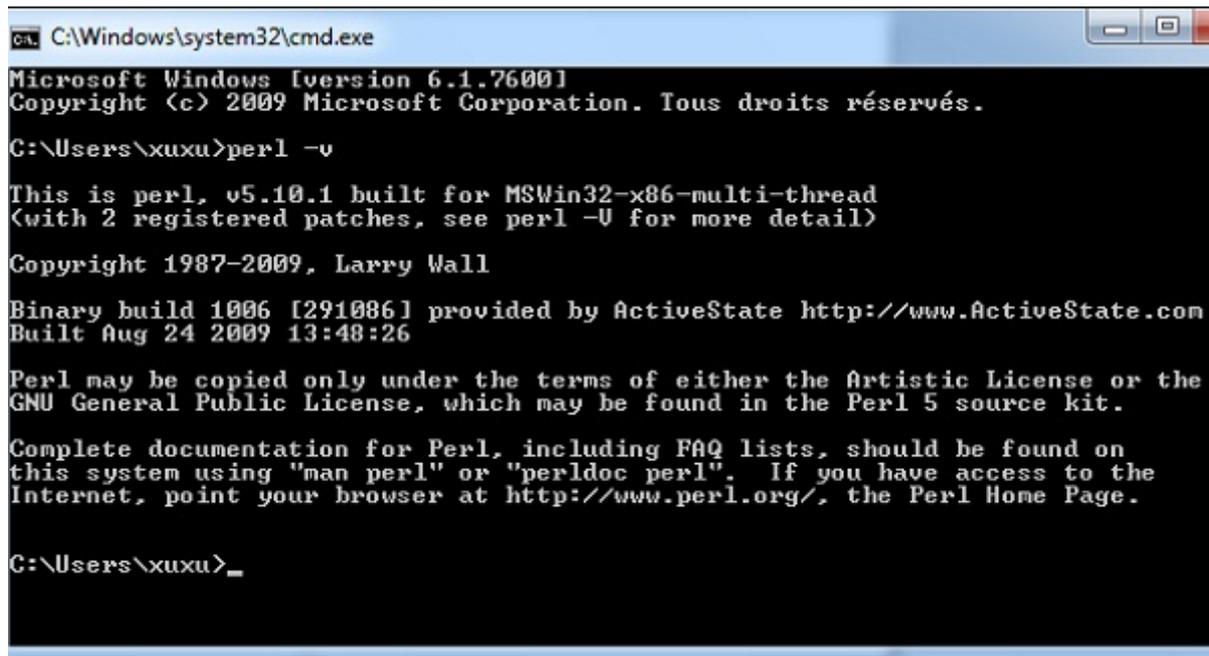

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\xuxu>perl -v

This is perl, v5.10.1 built for MSWin32-x86-multi-thread
(with 2 registered patches, see perl -U for more detail)

Copyright 1987-2009, Larry Wall

Binary build 1006 [291086] provided by ActiveState http://www.ActiveState.com
Built Aug 24 2009 13:48:26

Perl may be copied only under the terms of either the Artistic License or the
GNU General Public License, which may be found in the Perl 5 source kit.

Complete documentation for Perl, including FAQ lists, should be found on
this system using "man perl" or "perldoc perl".  If you have access to the
Internet, point your browser at http://www.perl.org/, the Perl Home Page.

C:\Users\xuxu>_
```

Il faut ensuite effectuer des modifications du fichier **httpd.conf**

Ce dernier se trouve dans le répertoire : **D:\wamp\bin\apache\apache2.x.y\conf**

Dans ce fichier :

Décommentez la ligne **#LoadModule cgi\_module modules/mod\_cgi.so** si ce n'est déjà fait (c'est-à-dire enlever le #).

Rechercher ensuite la ligne qui ressemblerait à : **Options Indexes FollowSymLinks**

Remplacez-la par :

**Options Indexes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews**

Rechercher ensuite la ligne : **ScriptAlias /cgi-bin/ "e:/wamp/cgi-bin/"**

La remplacer par exemple par : **ScriptAlias /cgi-bin/ "e:/wamp/www/"**

Rechercher les lignes suivantes :

```
<Directory "e:/wamp/cgi-bin">  
    AllowOverride None  
    Options None  
    Require all granted  
</Directory>
```

et remplacez là par :

```
<Directory "e:/wamp/www/">  
    AllowOverride None  
    Options FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI  
    Require all granted  
</Directory>
```

Et pour finir, chercher la ligne : **#AddHandler cgi-script .cgi**

Décommentez-là et remplacez là par : **AddHandler cgi-script .pl .cgi**

Pensez à redémarrer tous les services, et vos scripts Perl ou CGI devraient s'exécuter convenablement

Ne pas oublier d'indiquer dans vos scripts le chemin vers l'exécutable perl.exe:

```
#!D:\wamp\bin\perl\bin\perl.exe
```